

JTGB-UF-XSS667 广角红外火焰探测器



产品型号

JTGB-UF-XSS667
广角红外火焰探测器

产品概述


广角红外火焰探测器主要针对大空间及狭长隧道火灾探测，结合场所的特殊环境发生的火灾特点，其视角范围可达180°，大空间吊顶安装，隧道侧壁安装，不需要再调整探测角度，保证了探测区域不留死区。产品同时具有检测自身被污染和遮挡等高端光道检测故障功能，以及先进的软件分析处理系统，从根本上保证了用户对保护场所火灾的有效探测。

技术条件


- 探测视角：≤180°
- 响应时间：≤10s
- 工作电压：16-32VDC
- 环境温度：-40℃~85℃
- 环境湿度：5%~95%RH（无凝水）
- 静态电流：≤45mA
- 报警电流：≤55mA
- 输出方式：报警继电器触点输出
故障继电器触点输出
RS-485标准接口输出：MODBUS
- 防护等级：IP66
- 执行标准：GB15631-2008《特种火灾探测器》
GB4208-2008《外壳防护等级（IP代码）》
- 外形尺寸：180mm*80mm*125mm

安装图

侧壁安装

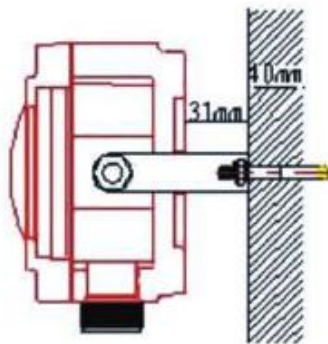


吊顶安装

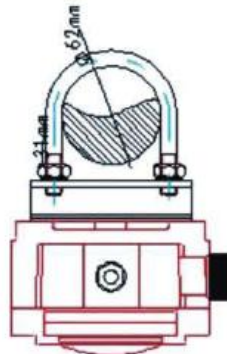

产品认证




探测角度示意图

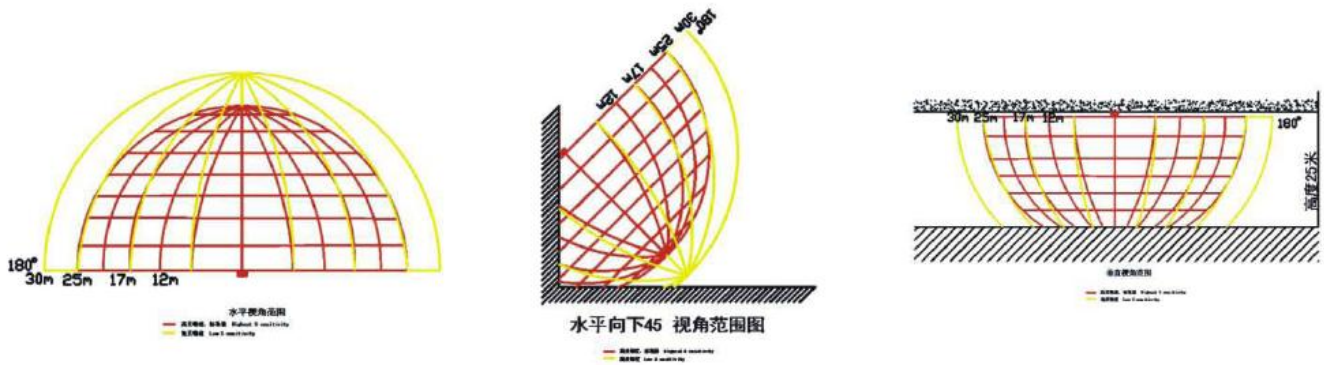

隧道专用组合装置

本组合装置是隧道专用产品，包括火焰探测器、声光报警器、手动报警器等设备。各项产品均具备国际领先技术，可靠的治疗，完善的认证，并且机械性能优越。该组合装置功能配置齐全，线缆、设备安装几日后管理方便，可在隧道及其他特殊场所中广泛应用。

安装示意图：

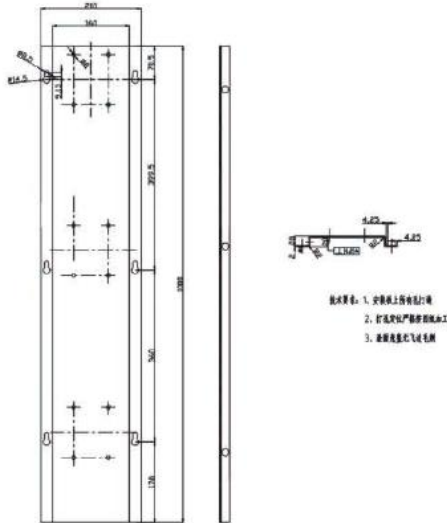

红外火焰探测器

广角红外火焰探测器

订购信息

订单型号	产品描述	单位
JTGB-UF-XSS667	广角红外火焰探测器	个
ZJ-FBB	防爆组合安装背板	个



西安盛赛尔电子有限公司
中国·西安高新技术开发区团结南路28号
公司电话：(86 29) 85387800
公司传真：(86 29) 88895930

公司网址：www.systemsensor.com.cn

北京办事处
地址：北京市西城区北三环中路29号院华龙大厦B座1602室
电话：(86 10)59735119
传真：(86 10)59735118
邮编：100029

上海办事处
地址：上海市中山西路2025号永升大厦13楼1316、1317室
电话：(86 21)64812119
传真：(86 21)64812110
邮编：200235

深圳办事处
地址：深圳市上步南路国企大厦永富楼18A
电话：(86 755)82129531
传真：(86 755)25880074
邮编：518031

重庆办事处
地址：中国重庆市渝中区中山路131号希尔顿商务中心619室
电话：(86 23)89069801
传真：(86 23)89069802
邮编：400015